

## 手洗い鉢、ボウル排水金具取り付け手順

●丸鉢排水栓、パイプ径25mm使用

●手洗い鉢の排水金具は仮取り付けをした状態です。

①取り付ける手洗い鉢に排水金具を仮付けし、排水金具との相性を検証します。(出荷時に確認済みですが再確認。)

②排水金具を取り外しAとBか所に防水処理材を塗布します。

\* 防水処理材例

(TOTOなどPシール、市販のシリコンコーキング材)

③もう一度排水金具を取り付け、六角ナットをしっかりと本締めします。\*この場合事前にFのネジ山にシリコン材を塗布して防水処理を行って下さい。



④最後にCの箇所にメジ処理を施し手締めで取り付けます。\*メジ処理材例(TOTOなどPシール、市販のシリコンコーキング材)

### 【補足事項】

●上記方法を怠りますと水漏れする可能性が格段に上がります。

●①相性の調整、「パッキンA」を切って調整するか、取り外してPシールやシリコンコーキング材などで防水処理を行って下さい。

尚、「パッキンB」は絶対外さないでください。

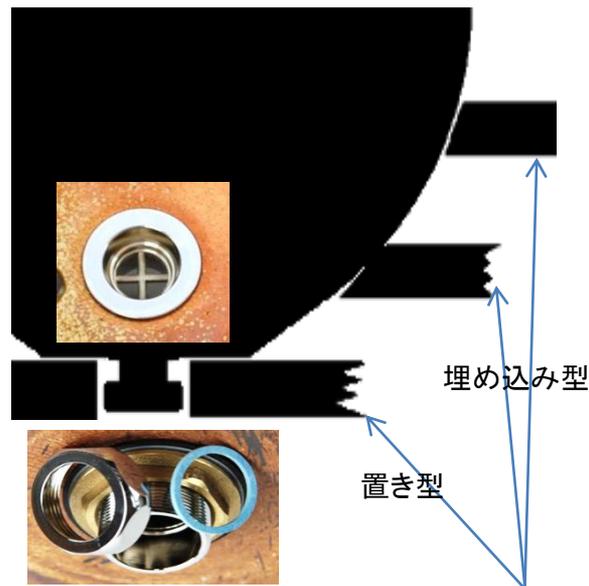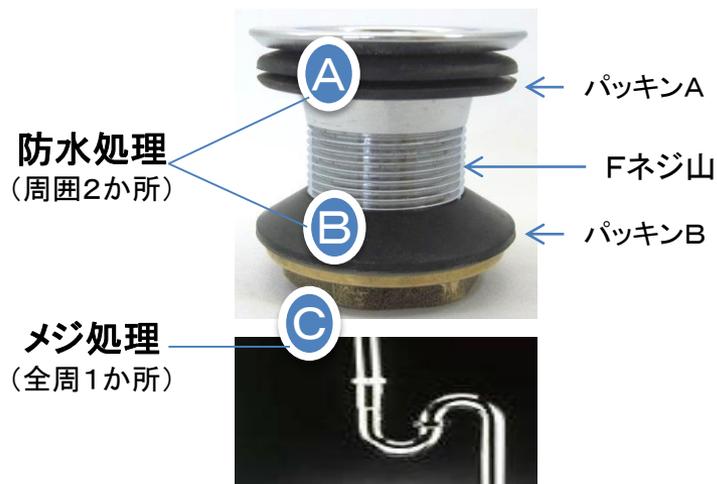

●丸鉢排水栓、パイプ径25mm使用



### 手洗い鉢、置き型と埋め込み型図解

上記図解の様に、各高さにより洗面台やカウンターに設置施工して下さい。手洗い鉢現物の型紙を作成し、はめこみ施工して下さい。







(排水栓トラップ口径は25mm用をご使用下さい)



\* 手洗い鉢と設置されたカウンターなどのD隙間に防水処理材にて防水処理をしてください。水漏れする可能性があります。

\* 取り付けに困られた場合、販売店にご相談ください。

Y5075H-2T-13 単水栓

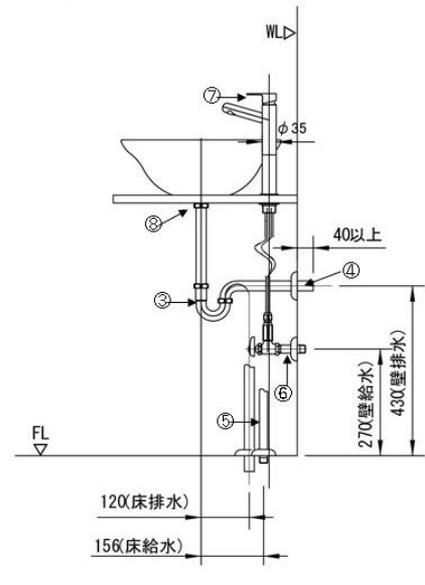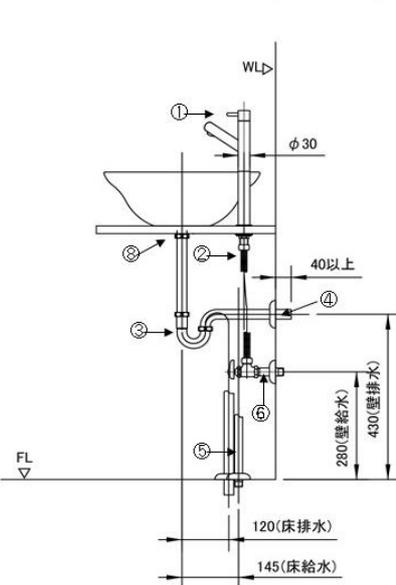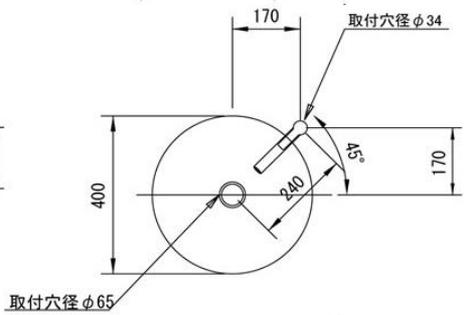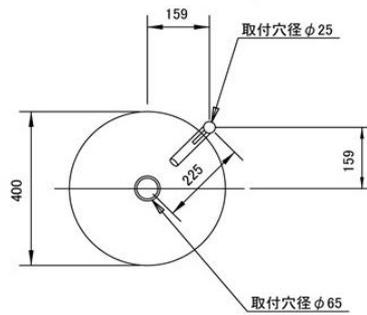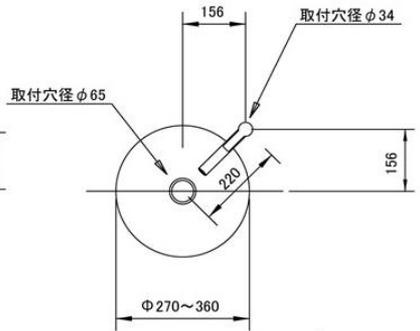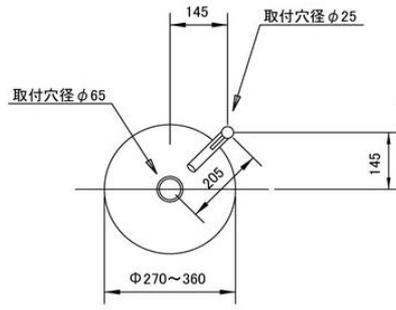

K4750NV-2T-13 混合栓  
K4750NK-2T-13 混合栓(寒冷地仕様)


揚彫立水栓推奨(株)三栄水栓製作所

Y5075H-2T-13 単水栓  
¥34,000-




Y5075H-2T  
ふり幅45度  
100mm(半径)

T15B-13X400-A フレキチューブ  
¥980- ※Y5075H-2T-13取付時に使用



K4750NV-2T-13 混合栓  
K4750NK-2T-13 混合栓(寒冷地仕様)  
¥44,000-

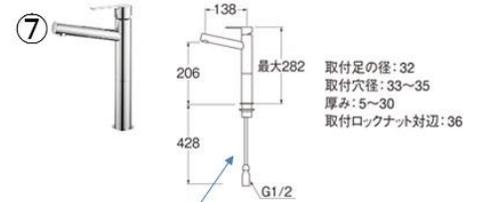


K4750NV  
ふり幅45度  
75mm(半径)

取付足の径: 32  
取付穴径: 33~35  
厚み: 5~30  
取付ロックナット対応: 36


H740-25 アフテナシストラップ  
¥15,000- ※床排水の時に使用




H750-25 アフテナシストラップ  
¥13,000- ※壁排水の時に使用



V21JS-X2-13X300 ストレート止水栓  
¥4,700- ※床給水の時に使用



V22A-X2-13 止水栓本体  
¥2,900- ※壁給水の時に使用



H32S-25 器固定アダプター  
¥5,000- ※器取付の強度が増します

