


DC-650W/750W 組立説明書

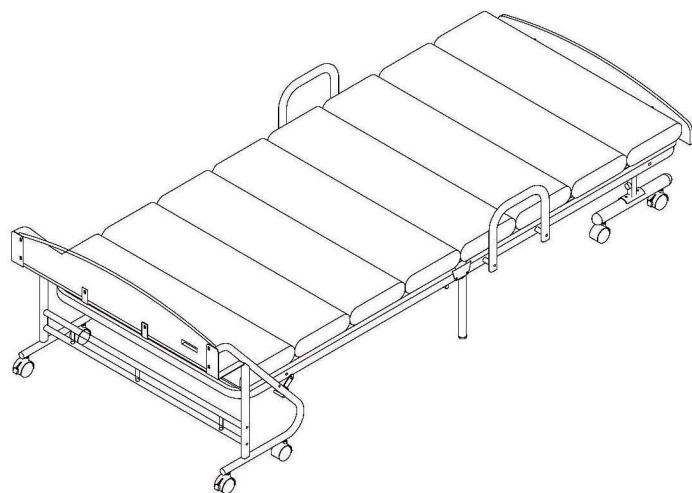


〒455-0813
名古屋市港区善進本町 461-6
株式会社サン・ハーベスト
TEL052-389-6701
FAX052-389-6705

部品リスト


(A) 本体×1	(B) 脚部(宮側)×左右各1	(C) 脚部連結棒×1	
(D) 宮部×1セット	(E) フットボード×1	(F) 脚部×2	
(G) 取っ手×2	(H) L型金具×2	(I) ボルト 70mm×4	(J) ボルト 55mm×2
(K) ボルト 45mm×6	(L) ボルト 35mm×4	(M) ボルト 12mm×12	(N) ナット×4
(O) ワッシャー(波)×10	(P) ワッシャー×4	(Q) 管(大)×4	(R) 管(小)×2
(S) 曲スペーサー×2	(T) キャスター	(U) ピン×2	(V) 工具×3 六角レンチ スパナ(大)

1. (A) 本体に (F) 脚部×2を、(K) ボルト45mm×4と (O) ワッシャ(波)×4と (N) ナット×4で取り付けます。(V) 工具の六角レンチとスパナ(大)を使用します。

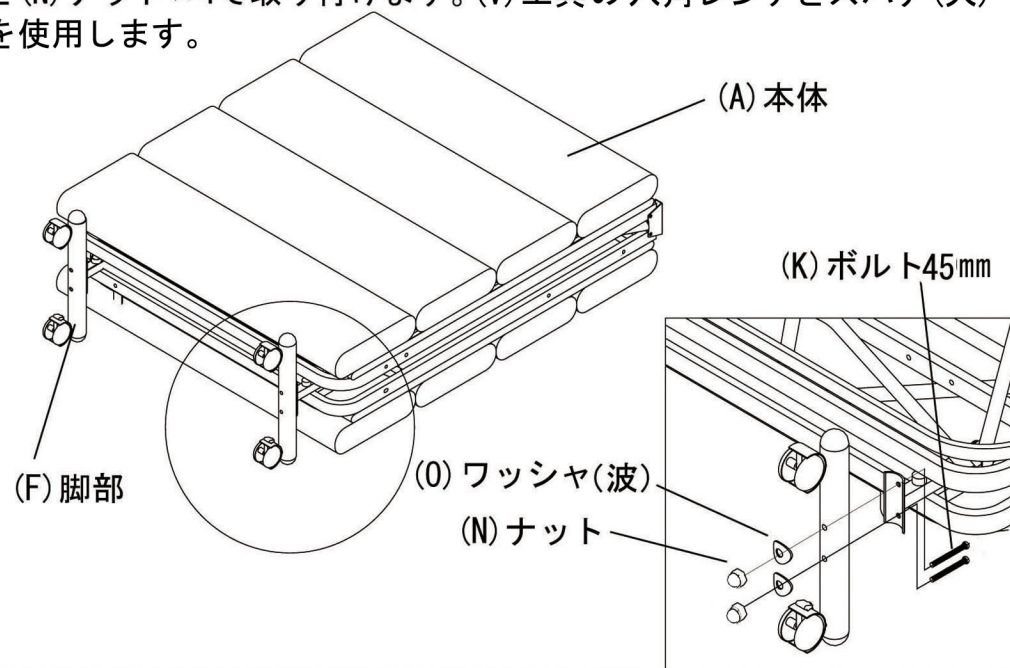


2. (B) 脚部(宮側)に (C) 脚部連結棒を、(L) ボルト35mm×4と (P) ワッシャ×4で取り付けます。


図のように (B) 脚部(宮側)に (T) キャスターを取り付けます。(V) 工具のスパナ(小)を使用します。

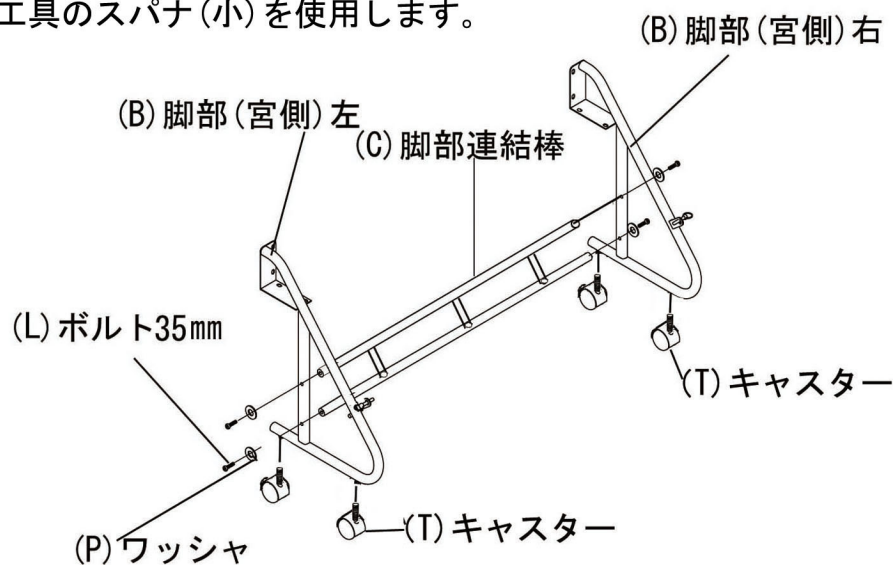


3. (B) 脚部(宮側)に、(D) 宮部を (M) ボルト12mm×2と (H) L型金具×2で固定します。

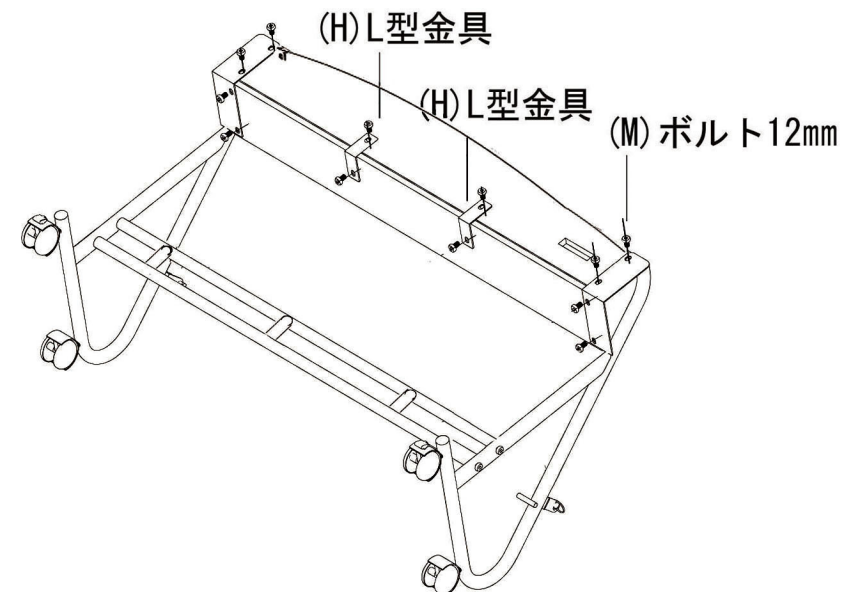


4. (A) 本体に、3. で組み上げた (B) 脚部(宮側)を (J) ボルト55mm×2と (O) ワッシャ(波)×2と (U) 固定用ピン×2と (S) 曲スペーサー×2とで固定します。

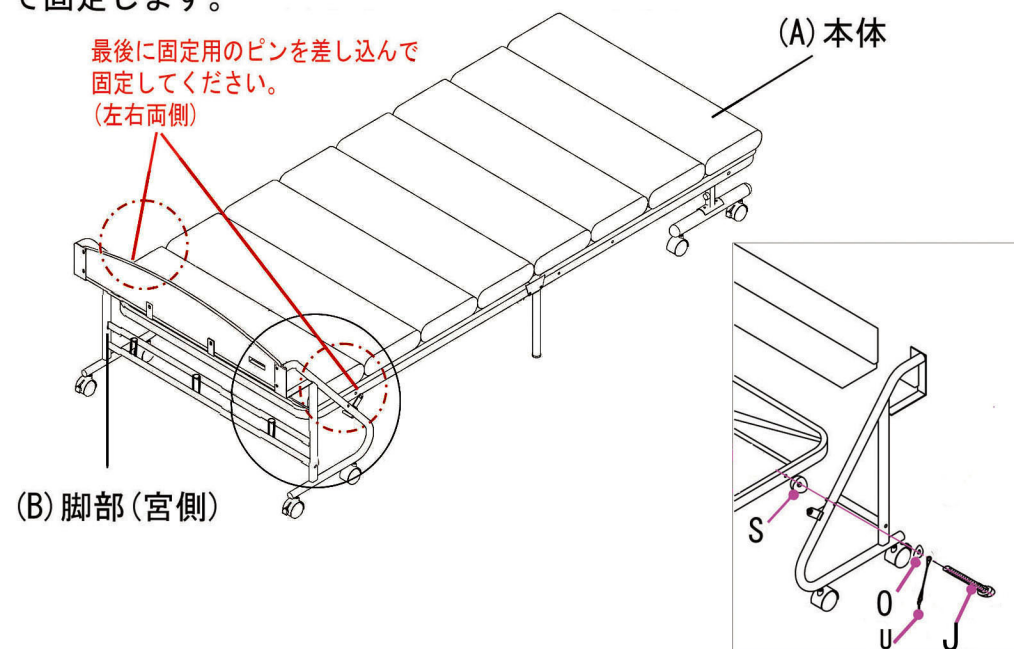


5. 「4」で組み上げた(A)本体に、(E)フットボードを(K)ボルト45mm×2と(R)管(小)×2で固定します。

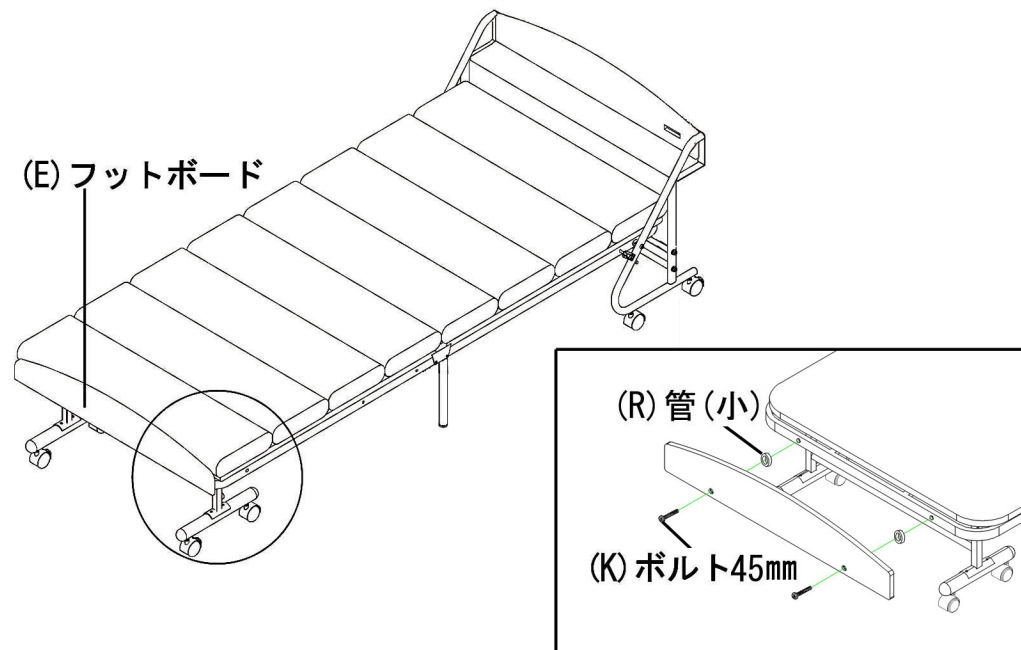

6. 「5」で組み上げた(A)本体に、(G)取っ手×2を(I)ボルト70mm×4と(O)ワッシャ(波)×4と(Q)管(大)×4で固定します。

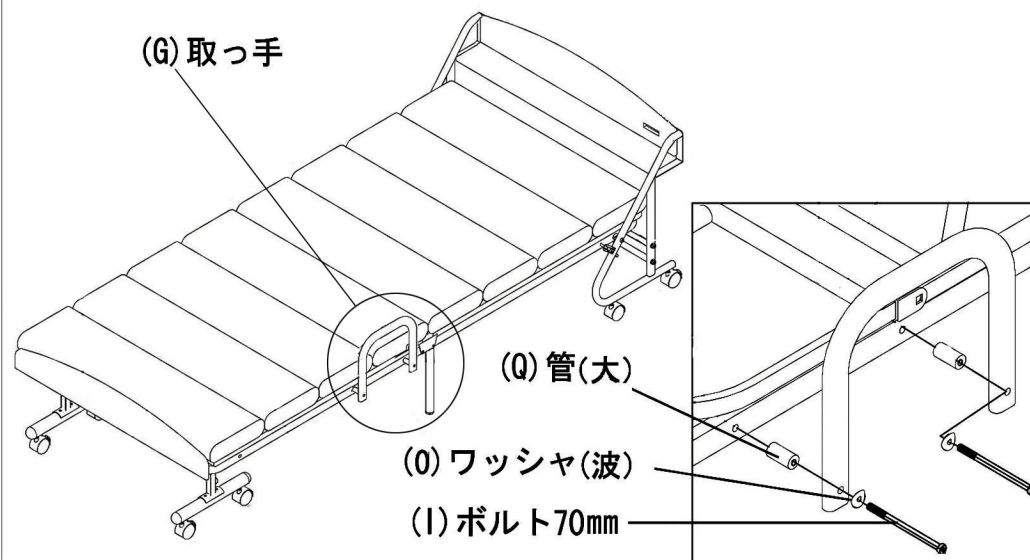

7. 折り畳み図と広げる際の注意

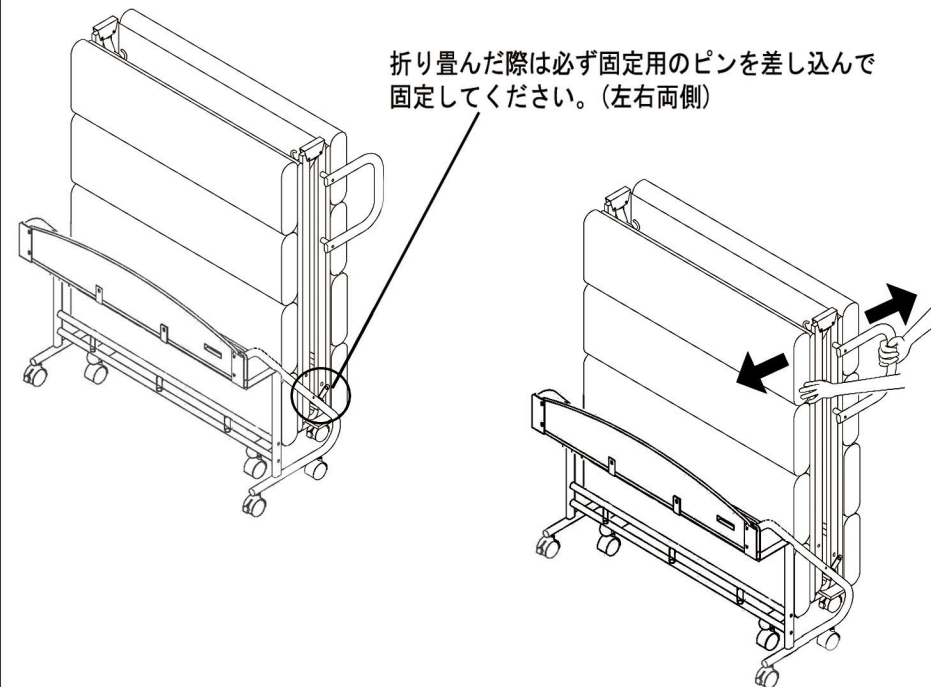

ベッドを広げる際は、図の様に両手で矢印の方向に広げてください。手を離すとバネの力でベッドが閉じてしまい手や指を挟む危険性がありますので十分注意してください。

8. ベッド時

