◆修理方法及び商品の組立時の注意点。

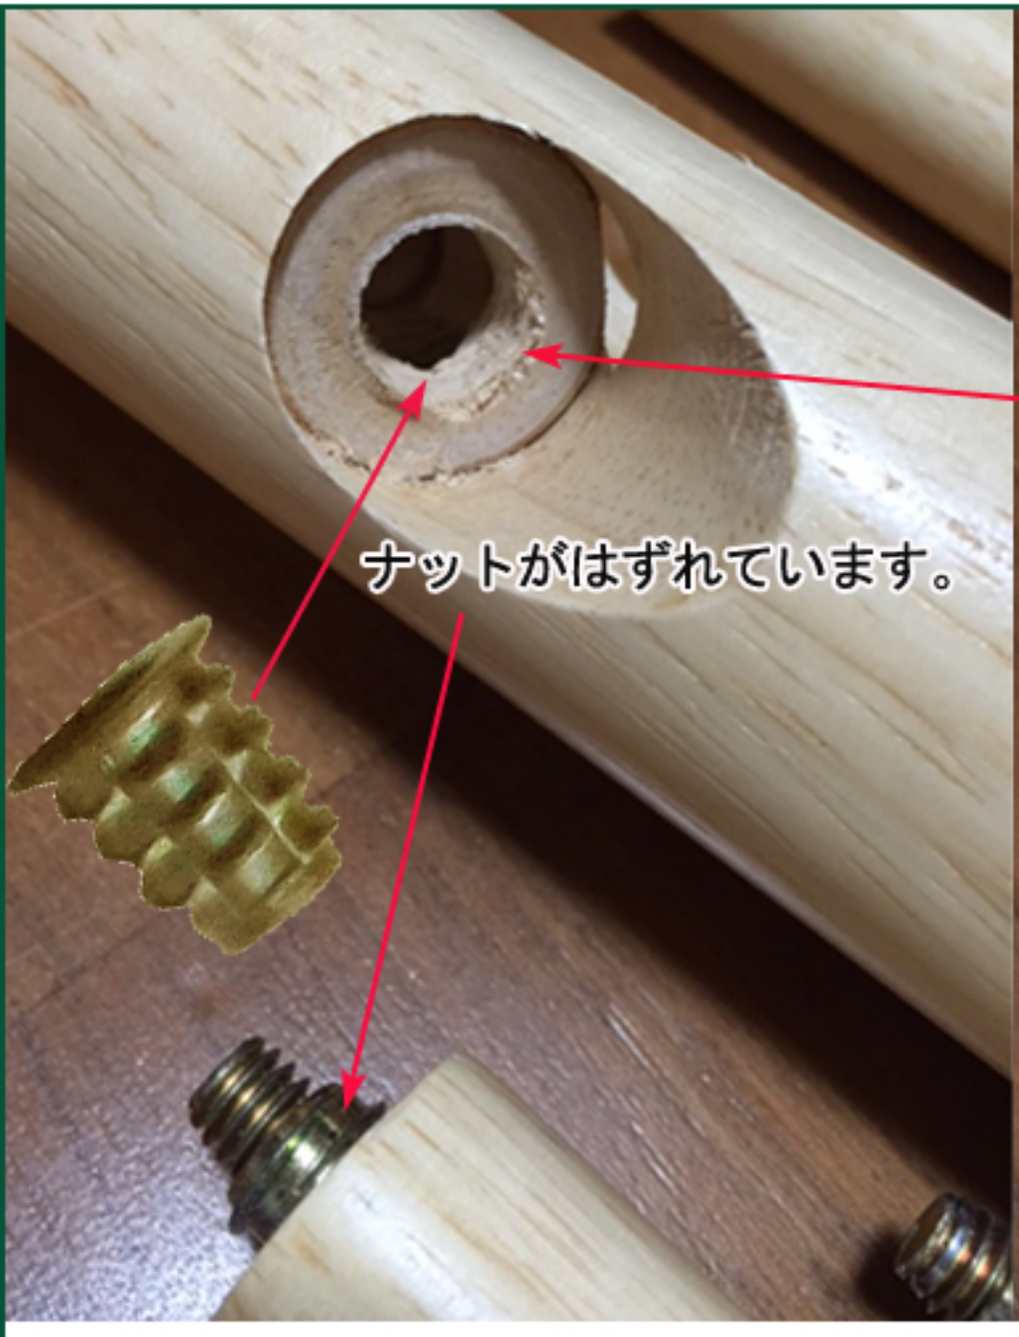

ナット

ポールハンガーの枝＆接合部には、木材の中にナットが埋め込んであります。組み立ての時に、無理やりに強く回す（締め付ける）とナットの部分が埋め込んである処で空回りします。ナットが取れてしまいます。※元にもどすのには、ナットと木材の間に、爪楊枝＆マッチ軸等を差し込んで接着剤を入れて締めて下さい。

※組立の前に、出来れば接合部に接着剤を入れて下さい。

★輸入品に付いてお客様からの問い合わせです。